







منتجات الري على الاجهزة ذاتيه الحركة

ضغط منخفض - أداء عالٍ™

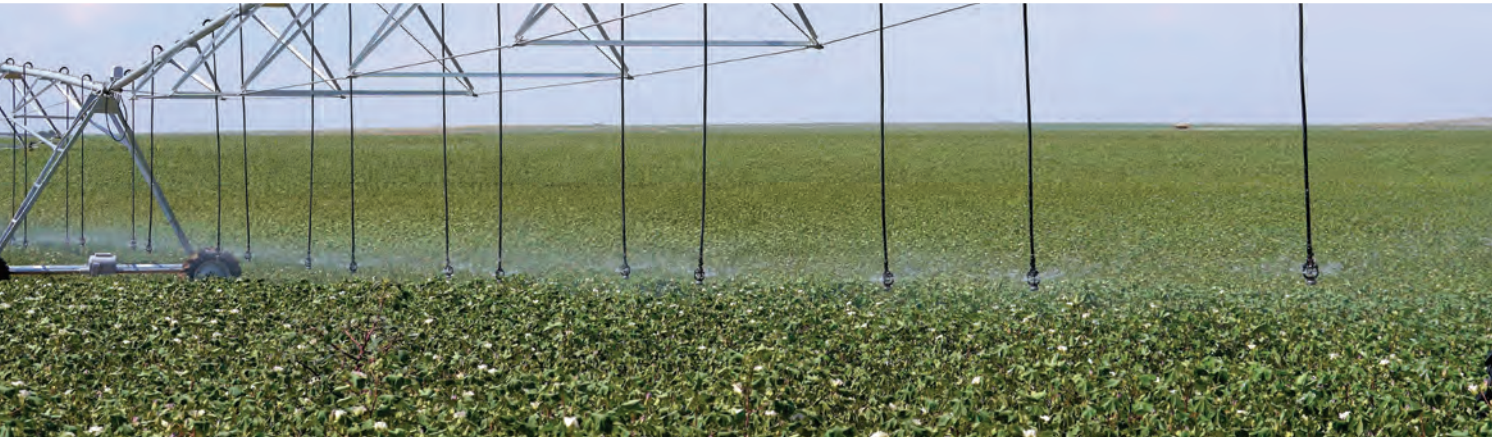

**Senninger®**

الري الزراعي | إحدى شركات Hunter Industries
تعرف على المزيد. تفضل بزيارة senninger.com

<p>(أبيض) i-Wob®2</p>  <p>التدفق: 4168 - 570 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار حجم القطرة: كبير</p>		<p>(أزرق) i-Wob®2</p>  <p>التدفق: 4168 - 182 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار حجم القطرة: متوسطة</p>		<p>(رمادي) i-Wob®2</p>  <p>التدفق: 4168 - 509 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار حجم القطرة: صغيرة</p>		<p>(أسود) i-Wob®2</p>  <p>التدفق: 4168 - 182 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار حجم القطرة: متوسطة</p>			
<p>Xcel-Wobbler™ TOP</p>  <p>التدفق: 3402 - 182 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 1.03 بار حجم القطرة: كبير</p>		<p>(رمادي) Xi-Wob™</p>  <p>التدفق: 3584 - 509 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.69 بار حجم القطرة: صغير</p>		<p>(الأسود) Xi-Wob™</p>  <p>التدفق: 3584 - 509 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.69 بار حجم القطرة: كبير</p>		<p>(أزرق) Xi-Wob™</p>  <p>التدفق: 3584 - 248 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.69 بار حجم القطرة: متوسط</p>			
<p>(فقاعات رذاذ أكثر انتشاراً) LDN® Wide Spray Bubble</p>  <p>التدفق: 1154 - 0.80 لتر/ساعة الضغط: 0.69 - 0.41 بار</p>		<p>غطاء LDN® Shroud™</p>  <p>التدفق: 4168 - 61 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار</p>		<p>LDN® LEPA Bubbler فورة</p>  <p>التدفق: 4168 - 61 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار</p>		<p>LDN® Spray رشاش</p>  <p>التدفق: 4815 - 61 لتر/ساعة الضغط: 1.38 - 0.41 بار</p>			
<p>LDN® Dynamic Drive ذات الضغط العالي (أعلى الماسورة)</p>  <p>التدفق: 7606 - 223 لتر/ساعة الضغط: 3.45 - 1.03 بار</p>		<p>LDN® Dynamic Drive ذات الضغط المنخفض (أعلى الماسورة)</p>  <p>التدفق: 3402 - 182 لتر/ساعة الضغط: 0.69 بار</p>		<p>LDN® Dynamic Drive القطاع الدائري (وصلات الخراطيم)</p>  <p>التدفق: 1996 - 325 لتر/ساعة الضغط: 2.07 - 0.69 بار</p>		<p>LDN® Dynamic Drive ذات الضغط العالي (وصلات الخراطيم)</p>  <p>التدفق: 5892 - 223 لتر/ساعة الضغط: 2.07 - 1.03 بار</p>		<p>LDN® Dynamic Drive (وصلات الخراطيم) ذات الضغط المنخفض</p>  <p>التدفق: 3402 - 182 لتر/ساعة الضغط: 0.69 بار</p>	
<p>وصلات رقبة الإوزة</p>  <p>فردية، الحد الأقصى للتدفق: 4543 لتر/ساعة مزوج، الحد الأقصى للتدفق: 3406 لتر/ساعة لكل جانب استخدم وحدات تطبيق خرطوم عمود الجمالون مع طرازات ال-125 درجة</p>		<p>الرشاشات التصدمية</p>  <p>التدفق: 8177 - 425 لتر/ساعة الضغط: 4.14 - 2.07 بار</p>		<p>الرشاشات الطرفي</p>  <p>التدفق: 11106 - 1840 لتر/ساعة الضغط: 1.72 - 0.69 بار</p>		<p>®Super Spray</p>  <p>التدفق: 6805 - 61 لتر/ساعة الضغط: 2.76 - 0.41 بار خيارات متعددة لوسادة الحارث</p>			
<p>Universal Magnum Weight™ أثقال</p>  <p>مناسب لجميع رشاشات Senninger المستخدمة على وصلات الخراطيم</p>		<p>منظم الضغط ذو الفلتر</p>  <p>التدفق: 3302 - 16 لتر/ساعة الضغط: 1.03 - 0.41 بار</p>		<p>PSR™2 منظم الضغط</p>  <p>التدفق: 3407 - 114 لتر/ساعة الضغط: 3.45 - 0.41 بار</p>		<p>PRL منظم الضغط</p>  <p>التدفق: 1817 - 114 لتر/ساعة الضغط: 2.76 - 0.41 بار</p>			