


# L'Irrigation Mécanisée

BASSE PRESSION - HAUTES PERFORMANCES

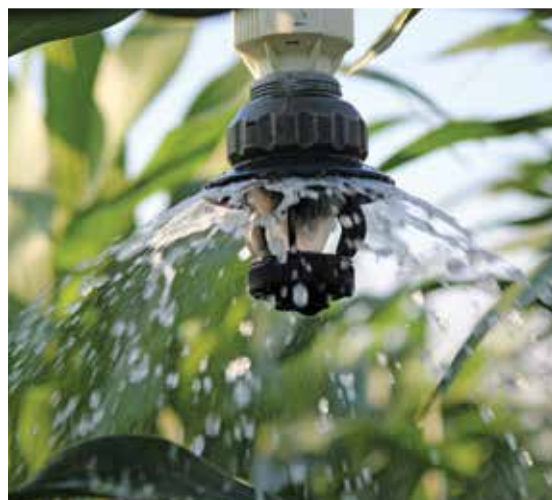

IRRIGAÇÃO DE AGRICULTURA | A Hunter Industries Company  
Apprendre encore plus. Rendez-vous sur [senninger.com](http://senninger.com)

**Senninger**<sup>®</sup>

WOBBLEERS®

i-Wob2 (noir)



Débits : 182 - 4168 l/hr (0,8 - 18,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)  
Gouttelettes moyennes

i-Wob2 (gris)



Débits : 509 - 4168 l/hr (2,24 - 18,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)  
Petites gouttelettes

i-Wob2 (bleu)



Débits : 182 - 4168 l/hr (0,8 - 18,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)  
Gouttelettes moyennes

i-Wob2 (blanc)



Débits : 570 - 4168 l/hr (2,51 - 18,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)  
Grosses gouttelettes

Xi-Wob (bleu)



Débits : 248 - 3584 l/hr (1,09 - 15,78 gpm)  
Pressions : 0,69 - 1,03 bar (10 - 15 psi)  
Gouttelettes moyennes

Xi-Wob (noir)



Débits : 509 - 3584 l/hr (2,24 - 15,78 gpm)  
Pressions : 0,69 - 1,03 bar (10 - 15 psi)  
Grosses gouttelettes

Xi-Wob (gris)



Débits : 509 - 3584 l/hr (2,24 - 15,78 gpm)  
Pressions : 0,69 - 1,03 bar (10 - 15 psi)  
Petites gouttelettes

Xcel-Wobbler TOP



Débits : 182 - 3402 l/hr (0,80 - 14,98 gpm)  
Pressions : 0,69 bar (10 psi)  
Grosses gouttelettes

LDN®

LDN - Arrosage



Débits : 61 - 4815 l/hr (0,27 - 21,2 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,38 bar (6 - 20 psi)  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur

LDN - LEPA Bubbler



Débits : 61 - 4168 l/hr (0,27 - 18,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur

LDN - LDN Avec Coiffe



Débits : 61 - 4168 l/hr (0,27 - 18,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur et inserts

LDN à Cercle Partiel



Débits : 141 - 2351 l/hr (0,62 - 10,35 gpm)  
Pressions : 0,41 - 1,03 bar (6 - 15 psi)

ARROSEURS

Super Spray®



Débits : 61 - 6805 l/hr (0,27 - 29,96 gpm)  
Pressions : 0,41 - 2,76 bar (6 - 40 psi)  
Plusieurs options de plateaux de déflecteur

End Spray



Débits : 1840 - 11106 l/hr (8,1 - 48,9 gpm)  
Pressions : 0,69 - 1,72 bar (10 - 25 psi)

Arroseurs à Impact



Débits : 425 - 8177 l/hr (1,87 - 36,0 gpm)  
Pressions : 2,07 - 4,14 bar (30 - 60 psi)

Cols-De-Cygne



Débit max recommandé : 4543 l/h (20 gpm)  
Débit max recommandé par côté pour le modèle double : 3406 l/h (15 gpm)

RÉGULATEURS DE PRESSION ET COMPOSANTS

PRL



Débits : 114 - 1817 l/hr (0,5 - 8 gpm)  
Pressions : 0,41 - 2,76 bar (6 - 40 psi)

PSR-2



Débits : 114 - 3407 l/hr (0,5 - 15 gpm)  
Pressions : 0,41 - 3,45 bar (6 - 50 psi)

PMR-MF



Débits : 454 - 4542 l/hr (2 - 20 gpm)  
Pressions : 0,41 - 4,14 bar (6 - 60 psi)

Support Tuyau Pour Tirants



Cinq modèles à code couleur. Utilisé en association avec les cols-de-cygne modèle 125°.

Système De Perche À Pivot



Pour les pivots centraux et les portes à faux

Vanne À Bille



Plusieurs modèles disponibles

Poids Magnum et Universal



Permet au poids de s'adapter parfaitement aux Senninger, et même aux arroseurs de certains autres fabricants.



Permet de vérifier rapidement et facilement la pression en bout de système. Conception antigel.