










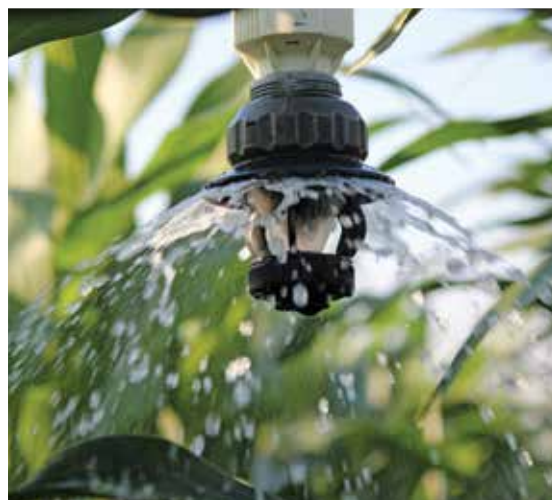


Механизированный полив

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ - ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



AGRICULTURAL IRRIGATION | A Hunter Industries Company
учить больше senninger.com

Senninger[®]

WOVBLERS®	i-Wob2 (Черный)	i-Wob2 (Серый)	i-Wob2 (Синий)	i-Wob2 (Белый)
				
	Расход воды: 182 - 4168 л/час Давление: от 0,41 - 1,03 бар Средние капли	Расход воды: 509 - 4168 л/час Давление: 0,41 - 1,03 бар Мелкие капли	Расход воды: 182 - 4168 л/час Давление: 0,41 - 1,03 бар Средние капли	Расход воды: 570 - 4168 л/час Давление: 0,41 - 1,03 бар Крупные капли
	Xi-Wob (Синий)	Xi-Wob (Черный)	Xi-Wob (Серый)	Xcel-Wobbler TOP
				
Расход воды: 248 - 3584 л/час Давление: 0,69 - 1,03 бар Средние капли	Расход воды: 509 - 3584 л/час Давление: 0,69 - 1,03 бар Крупные капли	Расход воды: 509 - 3584 л/час Давление: 0,69 - 1,03 бар Мелкие капли	Расход воды: 182 - 3402 л/час Давление: 0,69 бар Крупные капли	
LDN®	LDN	Дефлектор-Баблер LDN	Насадка LDN	Секторный дождеватель LDN
				
Расход воды: 61 - 4815 л/час Давление: 0,41 - 1,38 бар Доступно несколько вариантов	Расход воды: 61 - 4168 л/час Давление: 0,41 - 1,03 бар Доступно несколько вариантов	Расход воды: 61 - 4168 л/час Давление: 0,41 - 1,03 бар Доступно несколько вариантов	Расход воды: 141 - 2351 л/час Давление: 0,41 - 1,03 бар	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ	Super Spray®	End Spray	Дождеватели Pivot-Master	Трубы-гусаки
				
Расход воды: 61 - 6805 л/час Давление: 0,41 - 2,76 бар Двадцать два универсальных дефлектора	Расход воды: 1840 - 11106 л/час Давление: 0,69 - 1,72 бар	Расход воды: 425 - 8177 л/час Давление: 2,07 - 4,14 бар	Используются для предотвращения ржавления машины и борьбой с эрозией почвы	
РЕГУЛЯТОРЫ ДАВЛЕНИЯ & КОМПОНЕНТЫ	PRL	PSR-2	PMR-MF	Защелки для шланга на
				
	Расход воды: 114 - 1817 л/час Давление: 0,41 - 2,76 бар	Расход воды: 114 - 3407 л/час Давление: 0,41 - 3,45 бар	Расход воды: 454 - 4542 л/час Давление: 0,41 - 4,14 бар	Используются для уменьшения эрозии почвы
Система Штанг Для Круговых Дождевательных Машин	Фитинги и адаптеры	Грузик Magnum	Манометры Для Конечной Точки Системы	
				
Уменьшает эрозию почвы, сток воды и колеиность	Имеется множество моделей	Используются для дождевателей Senninger и для других производителей	Используется для проверки давления в конце машины	