


Riego Mecanizado

BAJA PRESIÓN - ALTO DESEMPEÑO™

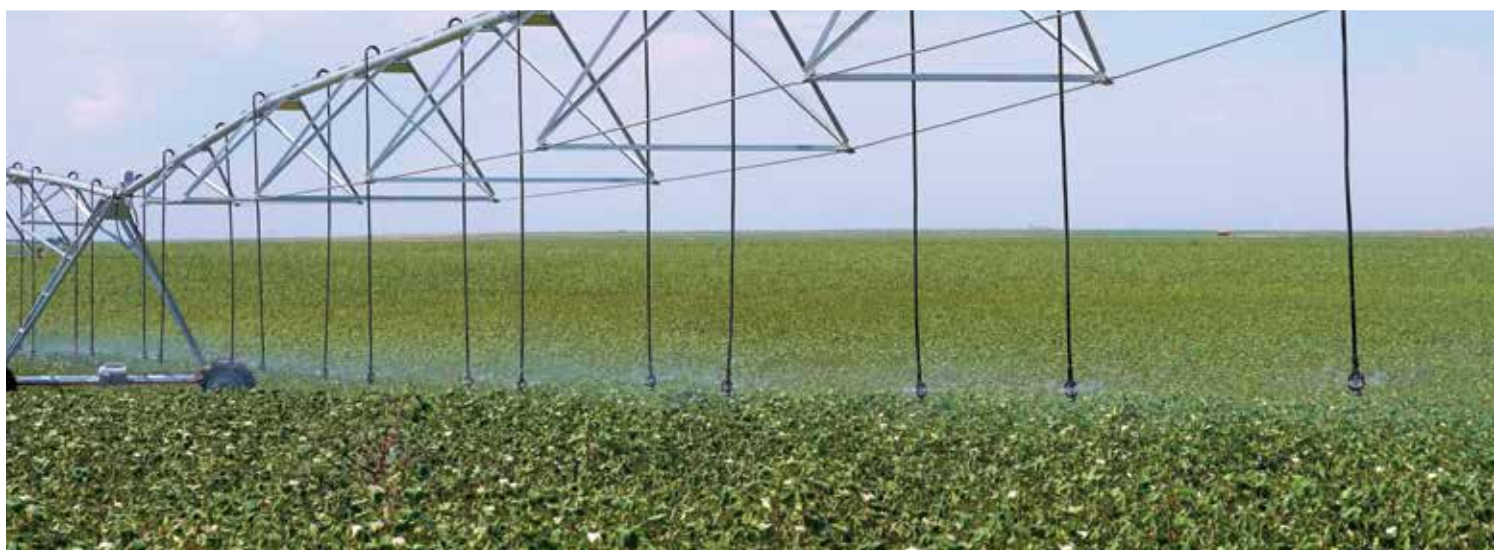

IRRIGACIÓN AGRÍCOLA | UNA EMPRESA DE HUNTER INDUSTRIES
Aprender más. Visite senninger.com

Senninger®

WOBBLER®

i-Wob®2 (negro)
Ángulo estándar



Caudal: 182 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Medianas

i-Wob®2 (gris)
Ángulo estándar



Caudal: 509 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Pequeñas

i-Wob®2 (azul)
Ángulo bajo



Caudal: 182 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Medianas

i-Wob®2 (blanco)
Ángulo bajo



Caudal: 570 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Grandes

Xi-Wob™ (azul)



Caudal: 248 - 3584 L/hr
Presión: 0,69 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Medianas

Xi-Wob™ (negro)



Caudal: 509 - 3584 L/hr
Presión: 0,69 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Grandes

Xi-Wob™ (gris)



Caudal: 509 - 3584 L/hr
Presión: 0,69 - 1,03 bar
Tamaño de gotas: Pequeñas

Xcel-Wobbler™ TOP



Caudal: 182 - 3402 L/hr
Presión: 0,69 bar
Tamaño de gotas: Grandes

LDN®

LDN® Rociador



Caudal: 61 - 4815 L/hr
Presión: 0,41 - 1,38 bar
Varios deflectores disponibles,
incluido el de círculo parcial

LDN® LEPA Bubbler



Caudal: 61 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar
Varios deflectores e insertos disponibles

LDN® Shroud™



Caudal: 61 - 4168 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar
Varios deflectores e insertos disponibles

LDN® Wide Spray Bubble



Caudal: 0,79 a 1154 L/hr
Presión: 0,41 - 0,69 bar

LDN® Dynamic Drive
Colgante de baja presión



Caudal: 182 - 3402 L/hr
Presión: 0,69 bar

LDN® Dynamic Drive
Colgante de alta presión



Caudal: 223 - 5892 L/hr
Presión: 1,03 - 2,07 bar

LDN® Dynamic Drive
Círculo parcial



Caudal: 325 - 1996 L/hr
Presión: 0,69 - 2,07 bar

LDN® Dynamic Drive
TOP de baja presión



Caudal: 182 - 3402 L/hr
Presión: 0,69 bar

LDN® Dynamic Drive
TOP de alta presión



Caudal: 223 - 7606 L/hr
Presión: 1,03 - 3,45 bar

AEROSOL | ACCESORIOS |
REGULADORES DE PRESIÓN

Super Spray®



Caudal: 61 - 6805 L/hr
Presión: 0,41 - 2,76 bar
Varios deflectores disponibles

End Spray



Caudal: 1840 - 11106 L/hr
Presión: 0,69 - 1,72 bar

Pivot Master® Impacto



Caudal: 425 - 8177 L/hr
Presión: 2,07 - 4,14 bar

Cuello de Ganso



Caudal máx.
para modelo simple: 4543 L/h
Caudal máx. para modelo doble:
3406 L/hr por lado
Utilice soportes para tubos con
los modelos 125°

PRL



Caudal: 114 - 1817 L/hr
Presión: 0,41 - 2,76 bar

PSR™2



Caudal: 114 - 3407 L/hr
Presión: 0,41 - 3,45 bar

Regulador De Filtro



Caudal: 16 - 3302 L/hr
Presión: 0,41 - 1,03 bar

Universal Magnum Weight™



Se adapta a todos los aspersores
Senninger utilizados en caídas de
manguera