



- 01 **Fiable:** Tecnología Wobbler en un aspersor sobre la tubería
- 02 **Baja Presión:** 10 psi (0,69 bar)
- 03 **Conveniente:** Boquilla UP3
- 04 **Precio competitivo**

XCEL-WOBBLER UP3 TOP PARA PIVOTES CENTRALES

La tecnología Wobbler fiable proporciona una uniformidad excepcional sobre un área grande, lo cual es ideal para cultivos de alto perfil.

Senninger ha expandido su patentada tecnología Wobbler con el nuevo Xcel-Wobbler para instalación sobre la tubería, utilizando la innovadora boquilla UP3. Este aspersor está diseñado para bajas presiones de 10 psi (0,69 bar) y proporciona ahorros energéticos y un tamaño de gotas más grande para mayor resistencia al viento. El riego como una lluvia suave es compatible con cualquier tipo de topografía y suelos.

XCEL-WOBBLER UP3 TOP CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS:

- Uniformidad excepcional utilizando la tecnología Wobbler
- Baja presión - 10 psi (0,69 bar) - para ahorros de energía
- Boquilla de conexión rápida UP3 ofrece una gama completa de tamaños para toda la longitud del pivote (#6 a #26, incluyendo tamaños intermedios). Boquillas garantizadas a mantener su diámetro de orificio correcto por cinco años
- Dos años de garantía en materiales, mano de obra y rendimiento

XCEL-WOBBLER UP3 TOP CRITERIOS DE DISEÑO


| | |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| Tamaño de Boquillas | |
| Mínimo | #6 3/32" (2,38 mm) |
| Máximo | #26 13/32" (10,32 mm) |
| Caudales | |
| Mínimo | 0,80 gpm (182 L/hr) |
| Máximo | 14,98 gpm (3402 L/hr) |
| Diámetros | |
| Mínimo a 12 pies (3,66 m) de altura | 43 pies (13,1 m) |
| Máximo a 12 pies (3,66 m) de altura | 51 pies (15,5 m) |
| Espaciamiento Máximo | |
| a 12 pies de altura (3,66 m) de altura sobre el suelo | 20 pies (6,1 m) |
| Presión en la Boquilla | |
| | 10 psi (0,69 bar) |



INSTALACIÓN:

- El Xcel-Wobbler TOP necesita emplear un regulador de presión de 10 psi (0,69 bar). *PSR o PSR-2 de Senninger recomendado*
- Solo utilice con un niple galvanizado o de acero inoxidable de 3/4" o niple de termoplástico reforzado de Senninger para conectar a la línea principal. (PVC no recomendado) Máximo de 2 pies de largo.
- El Xcel-Wobbler TOP está diseñado específicamente para instalaciones de manera vertical sobre la tubería a lo largo de un pivote central u otro sistema de movimiento mecánico.
- El Xcel-Wobbler TOP no se recomienda para una instalación múltiple de dos o más unidades de una sola salida.

NOTA: Cualquier modificación o eliminación en relación a los requerimientos de instalación anulará la garantía.

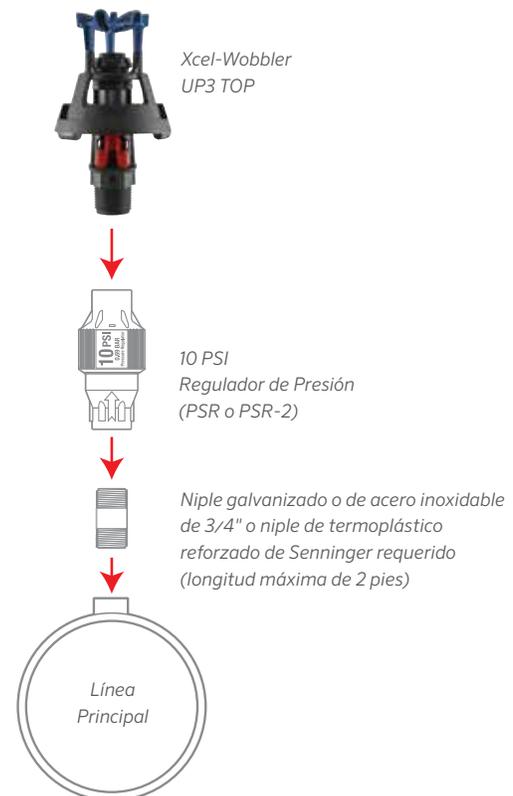

Website senninger.com | Atención al cliente 407-877-5655

El compromiso de Senninger con productos de clase mundial, el apoyo local y la experiencia técnica, garantizan que brindemos las soluciones de riego agrícola más eficientes y confiables disponibles en el mundo hoy en día.

Steve Abernethy

Steve Abernethy, Presidente de Senninger