



- 01 **Couverture totale :** Solution économique pour des espacements de 76 à 152 cm
- 02 **Économie d'énergie :** 0,41 à 0,69 bar
- 03 **Économie d'eau :** Minimisez l'effet du vent et les pertes dues à l'évaporation
- 04 **Pratique :** Passez d'un arrosage LEPA à LESA en un clin d'œil : il suffit de pivoter et de retourner

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER

Une solution de couverture totale pour des espacements de 76 à 152 cm

En élargissant notre gamme LDN avec ce nouveau bulleur LEPA, nous obtenons un arrosage aéré et large qui convient à la plupart des cultures et des sols. Les producteurs peuvent passer d'une pulvérisation LEPA à LESA d'une simple rotation du déflecteur.

FONCTIONNALITÉS


- Large jet aéré pour une couverture totale
- Passage simple de bulleur à jet en pivotant et retournant le déflecteur
- Plusieurs modèles de déflecteurs de jet disponibles
- Compatible avec les buses n° 4,5 à n° 15
- Plage de débit : 0,79 to 1154 L/h
- Plage de pression : 0,41 à 0,69 bar



LDN® WIDE SPRAY BUBBLER

COMMENT ÇA MARCHE

La configuration unique de la structure permet au flux de la buse d'arriver dans la coupelle du bulleur en passant par un trou dans le plateau déflecteur supérieur. La coupelle réoriente l'eau vers le haut, vers les rainures situées sur la face inférieure du déflecteur. Cela permet d'obtenir un arrosage aéré et large qui convient à la plupart des cultures et des sols.

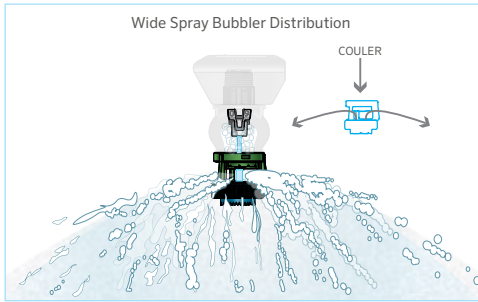

BULLEUR LDN À LARGE COUVERTURE PERFORMANCES


Taille des buses	
Minimum	#4.5 1.8 mm
Maximum	#15 6.0 mm
Débits	
Minimum	0.80 L/hr
Maximum	1154 L/hr
Pression	
Minimum	0.41 bar
Maximum	0.69 bar
Diamètre : 6 psi (0,41 bar)	
Minimum à 0,61 m	1.77 m
Maximum à 0,61 m	3.81 m
Diamètre : 10 psi (0,69 bar)	
Minimum à 0,61 m	2.04 m
Maximum à 0,61 m	4.40 m

MODULARITÉ

La possibilité d'ajouter une des structures de déflecteurs du bulleur à large couverture à un support LDN® UP3® existant permet à l'agriculteur de faire des économies. Les composants sont disponibles en structures ou séparément.



Le bulleur LDN® à couverture large est proposé avec différents modèles de déflecteur, qui permettent de choisir la trajectoire du jet. Le déflecteur convexe vert oriente le jet vers le bas, le noir est plat, tandis que le bleu est concave et tourné vers le haut.

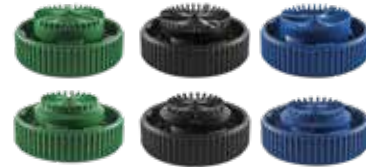

Site Web senninger.com | Assistance à la clientèle 407-877-5655

L'engagement de Senninger à proposer des produits de pointe, une assistance locale et une expertise technique lui permet de fournir les solutions d'irrigation agricole les plus efficaces et les plus fiables actuellement disponibles sur le marché international.

Steve Abernethy

Steve Abernethy, président de Senninger Irrigation