



- 01 **Cobertura total:** Solución rentable para espaciados entre 76 y 1.5 m
- 02 **Ahorra energía:** 0.41 a 0.69 bar
- 03 **Ahorro de agua:** Minimice el arrastre por el viento y las pérdidas por evaporación
- 04 **Práctico:** Sistema LEPA a LESA, basta con girar y doblar

LDN® WIDE SPRAY BUBBLE

Solución de cobertura total para un espaciado de 76 y 1.5 m

Al ampliar nuestra plataforma LDN con este nuevo LEPA Bubble se produce un patrón aireado, suave y ancho, adecuado para la mayoría de los suelos y cultivos. Los productores pueden aprovechar el cambio de un patrón de rociado LEPA a uno LESA con solo girar y doblar el bloque deflector.

FUNCIONES


- Patrón aireado ancho para una cobertura total
- Fácil de girar y doblar para pasar de un inundador a un aspersor
- Con varias opciones de deflector de patrón de aspersión
- Para usar con boquillas n.º 4.5 a n.º 15
- Rango de caudal: 0.79 a 1154 L/hr
- Intervalo de presión: 0.41 a 0.69 bar



LDN® WIDE SPRAY BUBBLE

CÓMO FUNCIONA

El conjunto posee una configuración exclusiva que permite que el flujo de la boquilla pase a través de un orificio en la almohadilla superior del receptáculo del inundador situado debajo. El receptáculo desvía el agua hacia arriba a las ranuras de la parte inferior del deflector. Esto hace que produzca un patrón aireado suave y ancho adecuado para la mayoría de los cultivos y suelos.

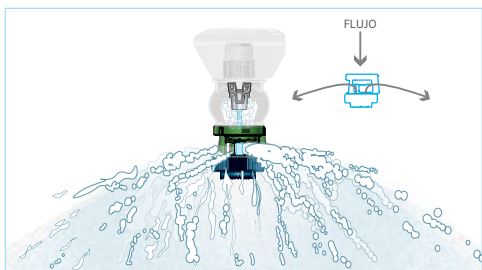

LDN® WIDE SPRAY BUBBLE DATOS DE RENDIMIENTO

Tamaños de boquilla	
Mínimo	#4.5 1.8 mm
Máximo	#15 6.0 mm
Caudales	
Mínimo	0.80 L/hr
Máximo	1154 L/hr
Presión	
Mínimo	0.41 bar
Máximo	0.69 bar
Diámetro: 0.41 bar (6 psi)	
Mínimo a 0.61 m	1.77 m
Máximo a 0.61 m	3.81 m
Diámetro: 0.69 bar (10 psi)	
Mínimo a 0.61 m	2.04 m
Máximo a 0.61 m	4.40 m

MODULARIDAD

La modularidad de añadir uno de los conjuntos del deflector Wide Spray Bubble ancho a un soporte LDN® UP3® que ya tenga el productor ahorra costes. Los componentes están disponibles como conjuntos ensamblados o por componentes separados.



El LDN® Wide Spray Bubble está disponible con diferentes modelos de deflector para elegir la trayectoria de aspersión. La almohadilla convexa verde tiene un aspersor hacia abajo, la almohadilla negra es plana y la almohadilla cóncava azul está hacia arriba.



Sitio web senninger.com | Atención al cliente +1-407-877-5655

El compromiso de Senninger de fabricar productos de máxima calidad, su asistencia local y la experiencia técnica garantizan que suministremos las soluciones de riego agrícola más eficientes y fiables que existen actualmente en el mundo.

Steve Abernethy

Steve Abernethy, presidente de Senninger Irrigation