



- 01 **Максимальный охват:** эффективное решение при размещении на 75-150 см
- 02 **Энергосбережение:** напор от 0,41-0,69 бара
- 03 **Экономия воды:** минимум потерь на снос ветром и испарение
- 04 **Удобство:** от LEPA к LESA - просто поверните и переверните дефлектор

LDN® WIDE SPRAY BUBBLER

Полноценный охват при размещении на расстоянии от 75 до 150 см

В линейке LDN появилась новинка: баблер LEPA, который активно насыщает воду воздухом, бережно распыляя ее по широкому участку, что подходит для большинства культур и типов почвы. Чтобы сменить тип полива с LEPA на LESA, стоит лишь повернуть и перевернуть дефлектор.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Широкая зона полива и высокая степень аэрации
- Чтобы отрегулировать радиус полива, достаточно повернуть и перевернуть дефлектор
- Дефлекторы для разных режимов полива
- Совместим с насадками под номерами от 4.5 до 15
- Расход воды от 0,79 до 1154 л/час
- Давление от 0,41 до 0,69 бара



LDN® WIDE SPRAY BUBBLER

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Уникальная конфигурация модели направляет водную струю из насадки через отверстие верхнего диска в расположенную под ним чашу баблера. Оттуда вода отталкивается вверх и попадает в желобки на нижней стороне дефлектора. Этот процесс насыщает воду воздухом, бережно распыляя ее по широкому участку, что подходит для большинства культур и типов почвы.

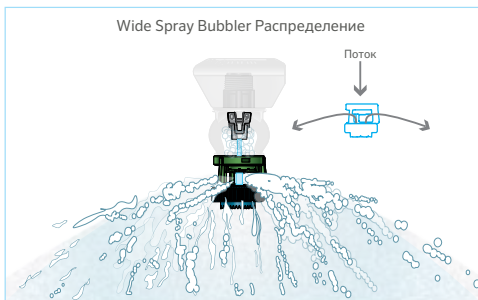

БАБЛЕРЫ LDN С ШИРОКИМ ОХВАТОМ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Размеры насадок	
Минимум	#4.5 1.8 mm
Максимум	#15 6.0 mm
Объем потока	
Минимум	0.80 L/hr
Максимум	1154 L/hr
Давление	
Минимум	0.41 bar
Максимум	0.69 bar
Напор: 0,41 бара (6 psi)	
Минимум на 0,61 м	1.77 m
Максимум на 0,61 м	3.81 m
Напор: 0,69 бара (10 psi)	
Минимум на 0,61 м	2.04 m
Максимум на 0,61 м	4.40 m

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Возможность дополнить ранее приобретенный корпус LDN® UP3® одним из дефлекторов баблера с широким охватом избавит вас от лишних затрат. Дополнительные детали продаются как в комплекте, так и по отдельности.



Баблеры LDN® с широким охватом совместимы с разными моделями дефлекторов, позволяя вам выбрать оптимальную траекторию полива. Зеленый диск имеет выпуклую форму и направляет брызги вниз, черный диск плоский, а синий — вогнутый и распыляет воду вверх.



Сайт senninger.com | Служба поддержки 407-877-5655

Компания Senninger высоко ценит качество, современные технологии и добрые дела на местном уровне — вот почему на сегодняшний день мы создаем самые эффективные и надежные в мире оросительные решения для сельского хозяйства.

JD Abenti

Стив Аберенти, президент Senninger Irrigation